Elastyczne systemy jednościenne

MK FLEX / MK FLEX x2 / MK FLEX ALU

MK FLEX z klasą ciśnieniową P1 – system kominowy, który może być stosowany w szachtach posiadających uskoki lub nieregularny kształt. Zastosowanie specjalnych złączek sprawia, że nadaje się także do pracy na mokro. Złączki są bardzo łatwe w montażu, lecz aby uzyskać pożądaną klasę ciśnienia, należy po zamontowaniu uszczelnić je silikonem.

MK FLEX x2 – system wykonany z dwóch ścianek stali, posiada odporność korozyjną V2 i może być stosowany również jako wkład kominowy oraz przyłącze do kominków i kotłów opalanych drewnem i pelletem drzewnym. Jest on najlepszym rozwiązaniem w przypadku montażu w szachtach mających nieregularne kształty lub kiedy występują tzw. uskoki.

MK FLEX ALU jest stosowany do wentylacji. Flex pakowany w odcinkach 0,5m rozciąga się do 3m.

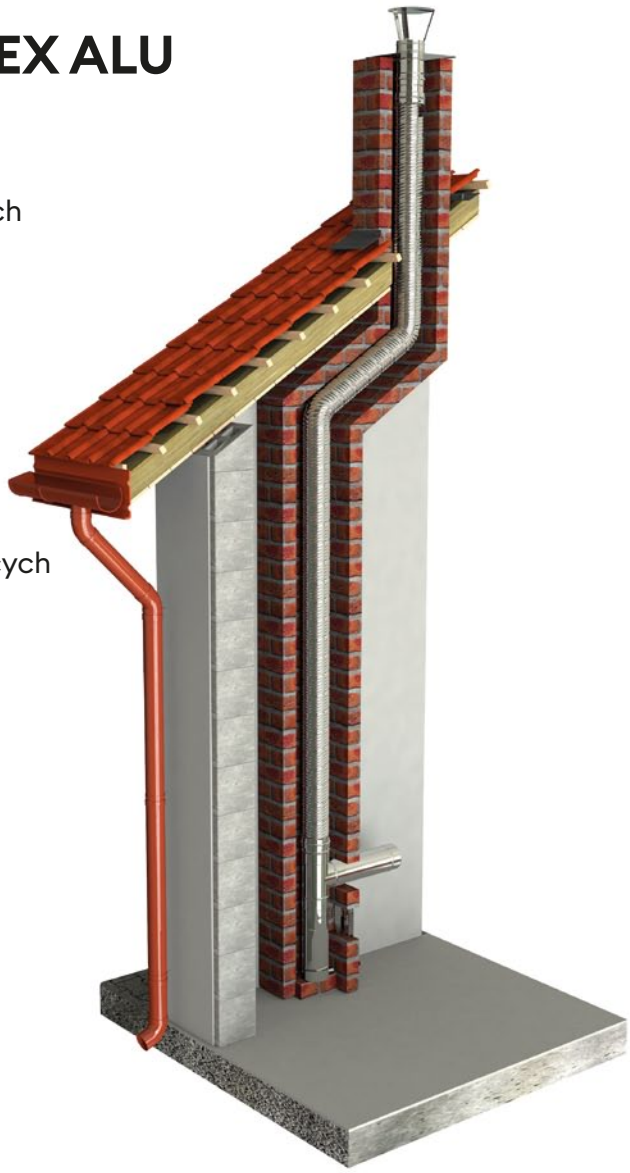

System MK FLEX i MK FLEX ALU na stronie www.mkzary.pl:

Charakterystyka systemu **MK FLEX**

Wersja	Flex / Flex x2 / Flex Alu
Gaz	+ / + / do wentylacji
Olej opałowy	+ / + / do wentylacji
Drewno	- / + / do wentylacji
Pellet	- / + / do wentylacji
Paliwa stałe	- / - / do wentylacji
Maksymalna temp. pracy	T200-T600 / T600 / T200
Materiał rdzenia	1.4404 / 1.4404 / Aluminium
Grubość materiału rdzenia	0,12 mm / 2x0,12 mm / 0,12 mm
Odporność korozyjna	Vm / V2 / -
Metoda spawania	-
Grubość izolacji	-
Materiał izolacji	-
Rodzaj pracy	Nadciś. P1 / Podciśnienie N1 / -
Odporność na pożar sadzy	- / + / -
Certyfikat	CE 2270-CPR-410 / Aprobata tech.
Gwarancja	10 lat

MK FLEX
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50009-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50009-O
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50010-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50010-O
EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50012-O
EN 1856-2 T200-P1-W-Vm-L50012-O

MK FLEX x2
EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50009-G
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50009-O
EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50010-G
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50010-O
EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50012-G
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50012-O

System MK FLEX x2 na stronie www.mkzary.pl: